

# インターコール

### 概要 及び 外観

インターコールは交換機を必要としない個別呼出電話機です。同一回線に最大20台の電話機を並列接続し、どの電話機からでも一斉・個別呼出を行うことができます。業務連絡などを快適に実現する通話装置です。



*C-20NFからの外観の形状変更はありません  
旧シリーズC-20NE、C-20NFとの混在使用が可能です*

### 特 長

- ◆個別呼出の他に一斉呼出も可能(自動交換機を必要としません。)
- ◆同一回線に最大20台接続可能(メタルケーブル20km以内、0.9φ)
- ◆双方向同時通話方式
- ◆前シリーズ、C-20NE、C-20NFとの混在使用が可能

### 使用用途

- ◆電力関係・・・電力所内の事務所・機械室間などの連絡に
- ◆鉄道関連・・・ホーム-事務所間や駅間の連絡に ・トンネル内電話として
- ◆工場・倉庫内通話・道路・河川・港湾・ダム等の工事事務所間との連絡用に
- ◆ゴルフ場・スキー場・店舗内内線・オフィス等でも幅広く利用いただけます。




# インターコール

## 使用例


### ■ 単独システム(構成1)

既設のメタルケーブルを利用して安全、保全、業務、連絡回線を容易に構築できます。

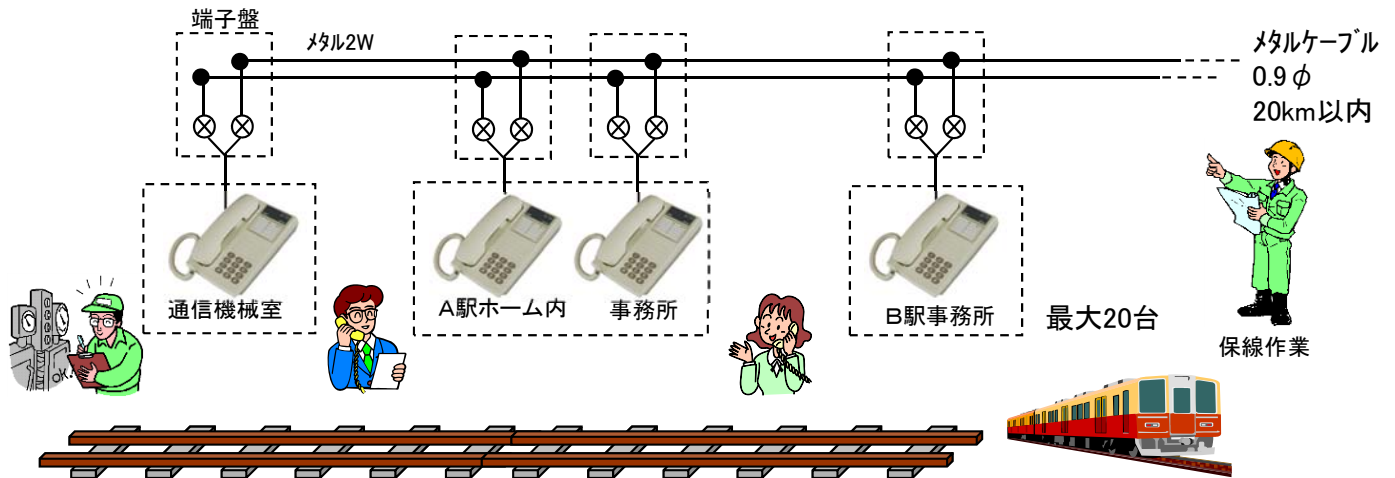

### ■ 複合システム(構成2)

搬送装置を利用した多種多様なシステムへの構成が可能です。

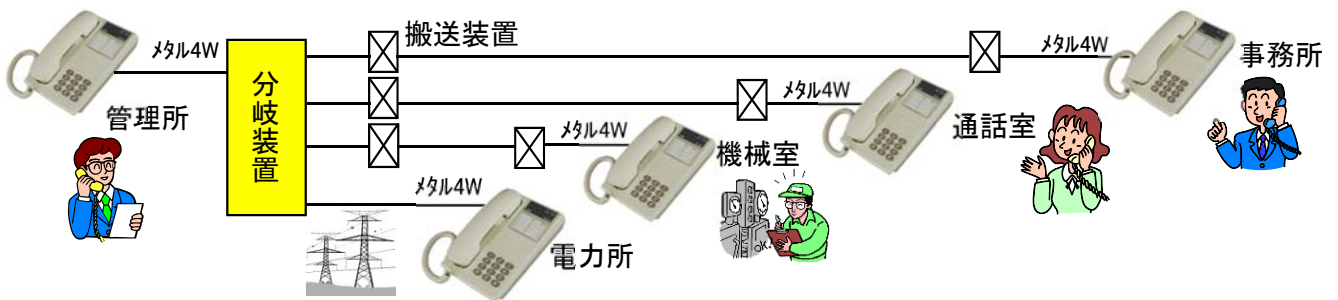

## 主な仕様

項目	仕様	項目	仕様
ランプ表示	着信ランプ、電池ランプ(電圧低下)	外線端子	ねじ止め端子(3mm)
回線モニタ	回線モニタジャック有(モニタ装置別)	寸法	W150×D234×H95mm
呼出種別	個別及び一斉	質量	約1kg(電池含む)
呼出番号数	個別 20、一斉 1	色	アイボリー
回線方式	2W/4W(切替)	電源	ACアダプター(オプション) 専用ニッケル水素電池(オプション) ※1
外部接点	無電圧接点 AC/DC125V 0.1A	オプション	壁掛用ブラケット
着信表示保持 ※1	フックオフまで着信表示	一斉周波数 切替 ※1	標準: # / 特殊: 0 裏面 SW 設定

※1 モデル変更による追加機能

◎仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

製品コード: 1NPD10018



### 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



大井電気では、品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001及び環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証を取得しています。  
ISO9001登録証番号(1996-7月):JQA-1340(認証範囲:全社)  
ISO14001登録証番号(1998年-11月):JQA-EM0252(認証範囲:水沢製作所)

## 大井電気株式会社

本社	〒222-0011 横浜市港北区菊名7-3-16	TEL:045-433-3051 FAX:045-401-2194
北海道支社	〒060-0041 札幌市中央区大通東4-4-18 FJ-1st. BLD 2F	TEL:011-222-7395 FAX:011-271-1560
東北支社	〒981-0811 仙台市青葉区一番町4-1-1仙台セントラルビル4F	TEL:022-209-5901 FAX:022-209-5951
中部支社	〒466-0064 名古屋市中区鶴舞2-4-17名伸ビル	TEL:052-882-4651 FAX:052-882-4652
大阪支社	〒564-0063 吹田市江坂町 1-21-39土泰第1ビル203号	TEL:06-6388-6001 FAX:06-6388-6502
広島支社	〒730-0036 広島市中区袋町5-5マキデザインビル4F	TEL:082-241-8680 FAX:082-241-8283
九州支社	〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F	TEL:092-731-2201 FAX:092-731-2238

お問い合わせ

KA1012250C