

PHS呼出カード 電話呼出タイプ

概要


本システムはPHS交換機の電話機からPHS呼出カードを呼出すと、鳴音・LED点滅・バイブレータでお知らせし、発信の電話番号に対応した表示情報を画面に表示します。

PHS交換機にPHS呼出カードを登録することで簡単にPHS呼出しシステムが実現できます。

窓口が1つの病院から、単科管理の病院まで幅広くご使用頂けます。

スーパーマーケット、トラックヤード、アミューズメント施設など順番待ちにご使用頂けます。

システム構成

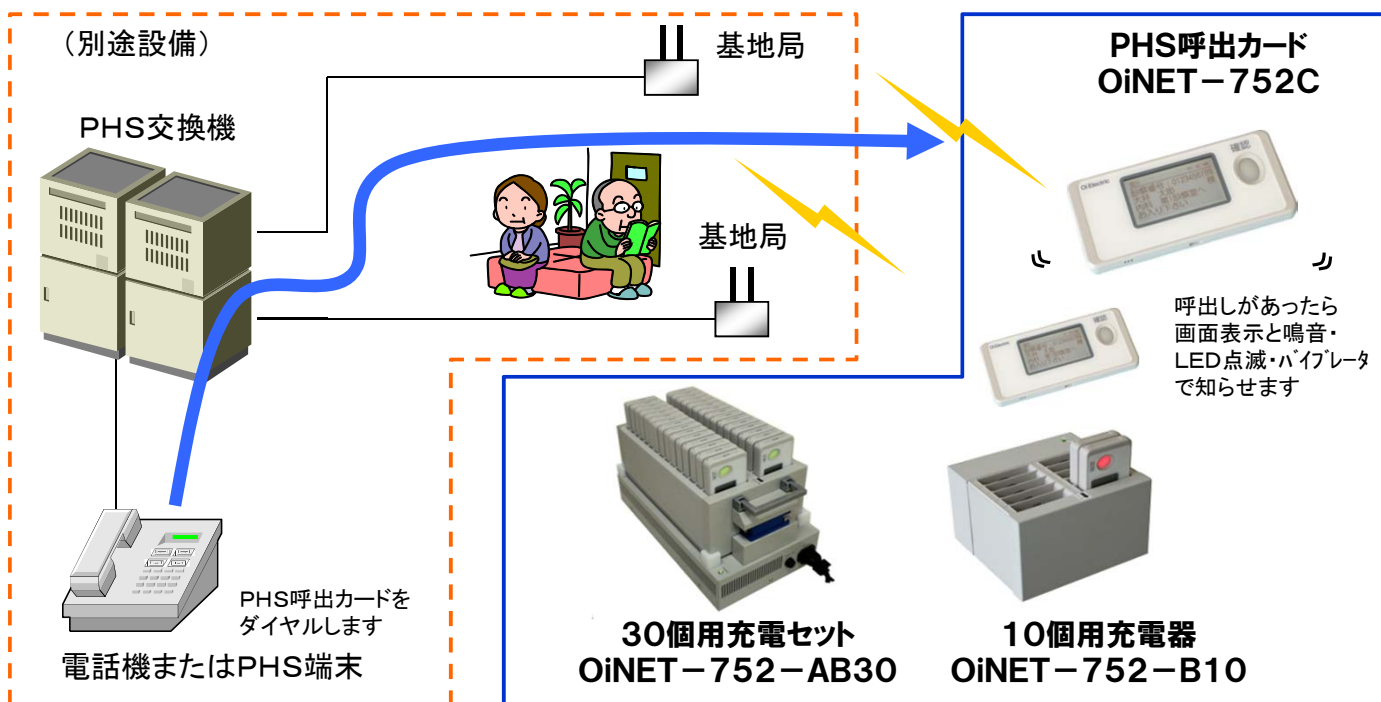

※電話機またはPHS端末は内線番号自動送出できるものをご使用下さい。

操作方法

1. 電話機またはPHS端末からPHS呼出カードの電話番号をダイヤルします。
2. PHS呼出カードは着信時に鳴動し、発信元電話番号に応じた内容をLCDに表示します。発信元が呼出した時の状況により以下の動作となります。

動作	状態	呼出操作者 受話音	呼出操作者 対処	端末ご利用者
呼出できた	正常に呼出しました。	RBT(トゥルルル)が聞こえます。	PHS呼出カードが着信したため電話を切ります。	着信、動作します。鳴動と発信元電話番号に応じた内容をLCDに表示します。
呼出できなかった	PHS呼出カードが通話中、圏外、充電時など。	RBT(トゥルルル)が聞こえません。	PHS呼出カードの状態を確認し、再度ダイヤルします。	着信、動作しません。
	未登録の電話機から呼出しを行なった。	BT(ツーター)が聞こえます。	PHS呼出カードに対象の登録(電話番号/表示情報)を行なって下さい。	着信、動作しません。

※RBT、BTはPHS交換機が生成する前提と致します。


※発信元の電話番号、表示情報と呼出情報はあらかじめPHS呼出カードに登録します。最大100件登録できます。

外観図

鳴音(メロディ)、LED点灯、
バイブレータでお知らせ

液晶ディスプレイ
・漢字表示可能
・40文字表示

抗菌樹脂使用

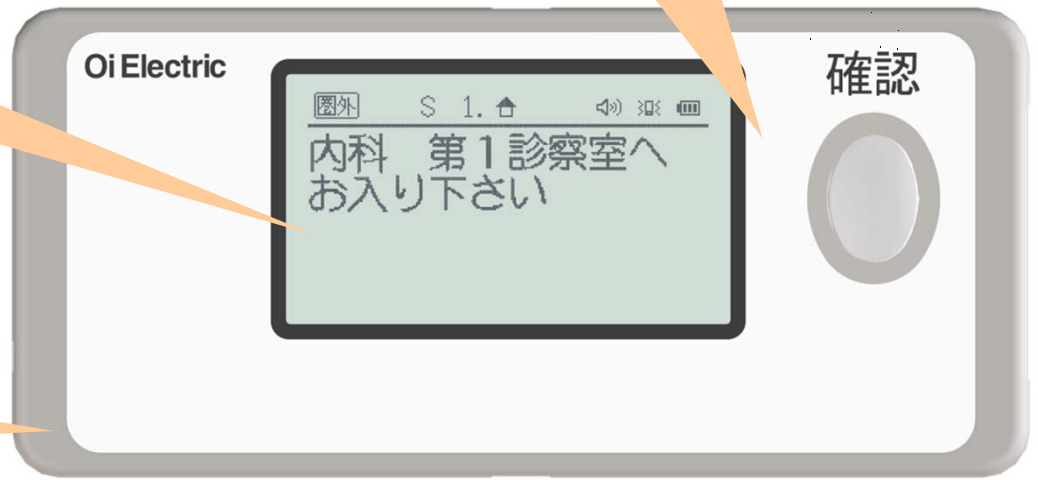

一般仕様

品名	型名	表示情報登録件数	LCD表示	鳴音	振動	電池	連続待受時間(圏内)	外形寸法 W×D×H (mm)	質量
PHS呼出カード	OiNET-752C	100件	40文字(全角10桁×4段)/アイコン全角/半角 漢字 JIS 第1,第2水準相当、カナ、英数字	メロディトーン	あり	リチウムイオン電池(充電タイプ)	約500時間	130×60×14.5	120g以下(電池含む)

品名	型名	電源・消費電力	PHS呼出カード収容数	外形寸法 W×D×H(mm)	質量	用途
10個用充電器	OiNET-752-B10	AC100V、50VA以下	10台	158×166.2×101(146) カッコ内はPHS呼出カード収容時	1.7kg以下	1台～10台まで充電できます。
30個用充電セット	OiNET-752-AB30	AC100V、100VA以下	30台	340×186×176(221) カッコ内はPHS呼出カード収容時	5kg以下	1台～30台まで充電できます。

電話番号、文字情報の登録、編集は下記販売元にご相談お願いします。



大井電気では、品質マネジメントシステムの国際規格 ISO9001、及び環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001 の認証を取得しています。
ISO9001 登録証番号(1996年-7月): JQA-1340 (認証範囲: 全社)
ISO14001 登録証番号(1998年-11月): JQA-EM0252 (認証範囲: 水沢製作所)



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

◎電波圏外では、電池の使用時間が短くなります。
◎仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

製造元



大井電気株式会社

本社

〒222-0011 横浜市港北区菊名7-3-16
TEL: 045-433-3051 FAX: 045-401-2194

お問い合わせ

CA0906228B

販売元

日本テクニカル・サービス株式会社

札幌営業所	〒065-0020 北海道札幌市東区北20条東17-2-17	TEL/011-786-0565 FAX/011-786-0588
東北営業所	〒981-0811 仙台市青葉区一番町4-1-1仙台セントラルビル4F	
	大井電気㈱仙台研究開発センター内	TEL/022-395-8127 FAX/
販売第一事業部	〒222-0031 横浜市港北区菊名7-3-16 大井電気㈱内	TEL/045-432-1831 FAX/045-401-4325
名古屋営業所	〒466-0064 愛知県名古屋市中区鶴舞2-4-17	TEL/052-882-8637 FAX/052-882-8638
販売第二事業部	〒561-0821 大阪府豊中市日出町1-2-14	TEL/06-6334-5885 FAX/06-6336-1035
広島営業所	〒730-0047 広島県広島市中区平野町4-7	TEL/082-241-8690 FAX/082-241-0609
九州営業所	〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F	
	大井電気㈱九州支社内	TEL/092-751-3393 FAX/092-731-2238

新製品の最新情報をホームページで提供しています。 <https://www.ooi.co.jp>

E-mail: hanki@ooi.co.jp